

decofence



Ofrecemos soluciones estándar en **formato kit** con una instalación simple y rápida.

Facilitamos el acceso a productos metálicos para cerramiento exterior como vallas, barandillas y puertas correderas o peatonales.

Si no quieres realizar grandes esfuerzos ni usar herramientas sofisticadas o soldaduras, ofrecemos un montaje rápido, cómodo y sencillo.



Disponemos de muchos modelos en el catálogo con **diferentes acabados** (en pintura satinada de color negro, blanco, verde, gris antracita y granate o en pintura granulada con textura en gris forja y óxido).

Nuestros **plazos de entrega son cortos**, puesto que disponemos de muchos artículos en stock.



www.decofence.es

SOLUCIÓN COMPLETA

Ponemos a disposición del cliente toda una gama de productos metálicos de cerramiento exterior:

- Puerta Corredera Reversible, con opción de puerta peatonal integrada.
- Puerta peatonal independiente.
- Valla modular sobre muro.
- Barandilla modular.

De este modo, todo el cerramiento exterior de una parcela o vivienda queda unificado con un mismo modelo. Todas las referencias permiten:

- Combinar cualquier producto con el mismo diseño y acabado.
- Instalar rápidamente con tornillos o bien, obradas.
- Seguir las instrucciones de montaje o los vídeos de instalación.
- Contar con tu pedido cuanto antes con nuestro envío rápido.

Proporcionamos al cliente un ahorro de herramientas, maquinaria y tiempo. Además, podemos realizar el envío a casa.



PUERTA CORREDERA



PUERTA CORREDERA EN KIT TOTALMENTE MODULAR

Su instalación es muy sencilla, ya que no se necesita realizar ningún tipo de soldaduras. La instalación de la guía será con obra y el resto de los accesorios, se pueden instalar tanto de manera atornillada como obrada. En el kit incluimos las dos opciones de instalación para que puedas elegir cuál prefieres.

REVERSIBLE

En cuanto al sentido de la apertura (izquierda o derecha) se configura en el momento del montaje. Tan sólo tienes que montar los paneles de acuerdo al sentido elegido.

FICHA TÉCNICA

Material: Acero galvanizado

Medidas: 3 x 2 m / 3'5 x 2 m / 4 x 2 m / 5 x 2 m

Acabado: Lacado al horno con pintura en polvo

Equipada con: Guía, "u" de cierre y soporte de ruedas Nylon

Espesor de los bastidores:

- **3 x 2 y 3'5 x 2 m:** Larguero inferior/superior: 80 x 40 x 1'5 mm y del montante: 50 x 35 x 1'5 mm

- **4 x 2 m:** Larguero inferior/superior: 80 x 40 x 2 mm y del montante: 50 x 35 x 1'5 mm

- **5 x 2 m:** Larguero inferior/superior: 100 x 50 x 2 mm y del montante: 45 x 45 x 1'5 mm


Espesor del módulo: 1'5mm

Ancho de la hoja: **3 x 2 m:** 991 mm, **3'5 x 2 m:** 811 mm, **4 x 2 m:** 937 mm y **5 x 2 m:** 946 mm

Peso: desde 140 a 170 kg aprox

Apertura: Manual con cerradura (preparada para automatizar con motor de corredera con cremallera atornillada de Nylon)

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de instalar la puerta: La puerta se instalará con pilares de obra (aconsejamos que tengan 40cm de ancho y en cuanto a la guía, la colocaremos en una zanja rellena de hormigón)

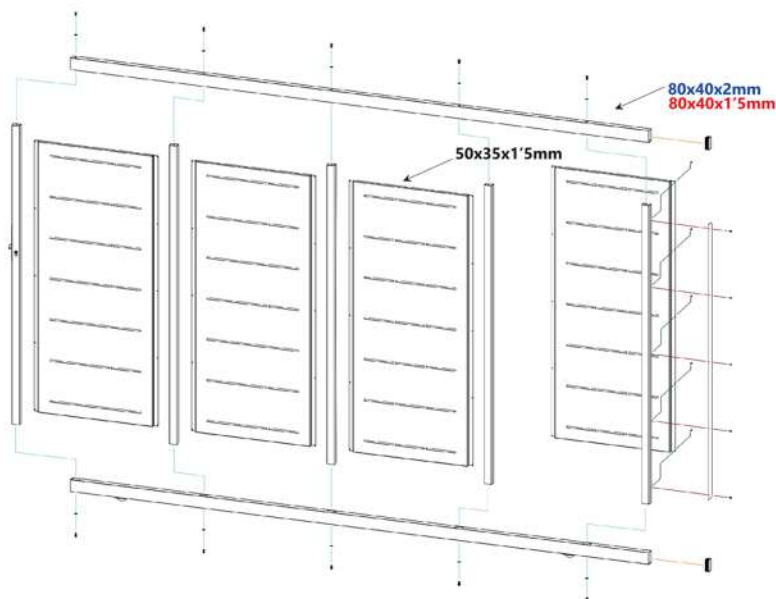

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL INTEGRADA




Puerta corredera en kit totalmente modular.

Su instalación es muy sencilla, ya que no se necesita realizar ningún tipo de soldaduras. La instalación de la guía será con obra y el resto de los accesorios, se pueden instalar tanto de manera atornillada como obrada. En el kit incluimos las dos opciones de instalación para que puedas elegir cuál prefieres.

En cuanto al sentido de la apertura (izquierda o derecha) se configura en el momento del montaje. Tan sólo tienes que montar los paneles de acuerdo al sentido elegido.

OPCIÓN DE PUERTA PEATONAL INTEGRADA

Uno de los módulos se puede reemplazar por una puerta peatonal, que queda perfectamente integrado en el montaje y facilita el tránsito peatonal sin tener que abrir constantemenete la puerta grande.

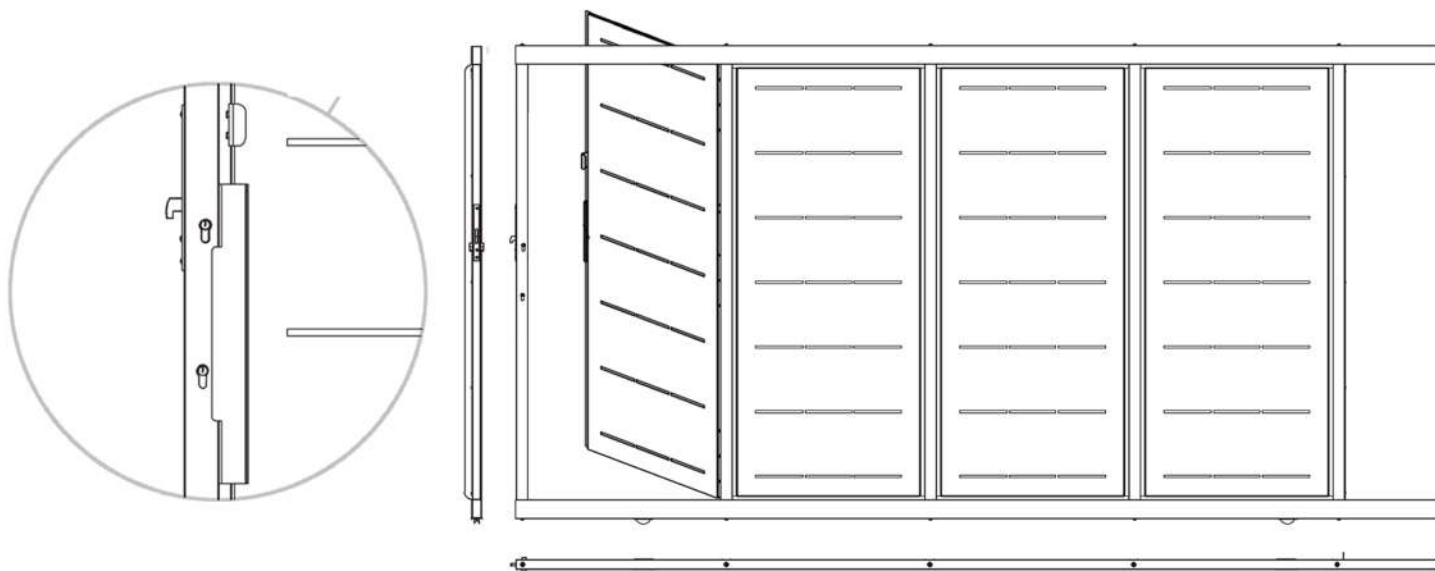

El kit de puerta corredera con peatonal integrada dispone de tiradores tanto en la parte exterior como en la interior que facilita su instalación. Todos los kit de puerta corredera cumplen con la normativa vigente y están diseñadas pensando tanto en la seguridad del usuario como en su fácil instalación. Su gran variedad de diseños facilitan la integración del producto en cualquier ambiente.


Por último, podemos suministrar un kit de motorización para poder completar las instalaciones.

Misma ficha técnica que la puerta corredera sin peatonal.

MODELOS DE PUERTA CORREDERA MODULAR

12 x 6=72 MODELOS DISPONIBLES

Tenemos un gran surtido que combina con el resto de la gama.

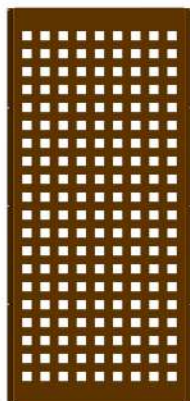

SQUARE



SPIDER




BLIND



SQUAD




NEW STYLE

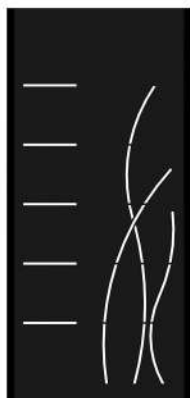

LINES&RUSHES



PARALLELS

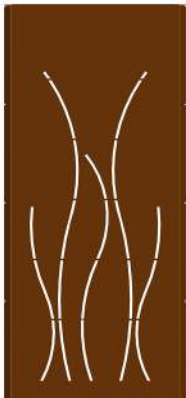

RUSHES



TETRIS



LINES




DOBLE LINES



GALAXY

ACABADOS

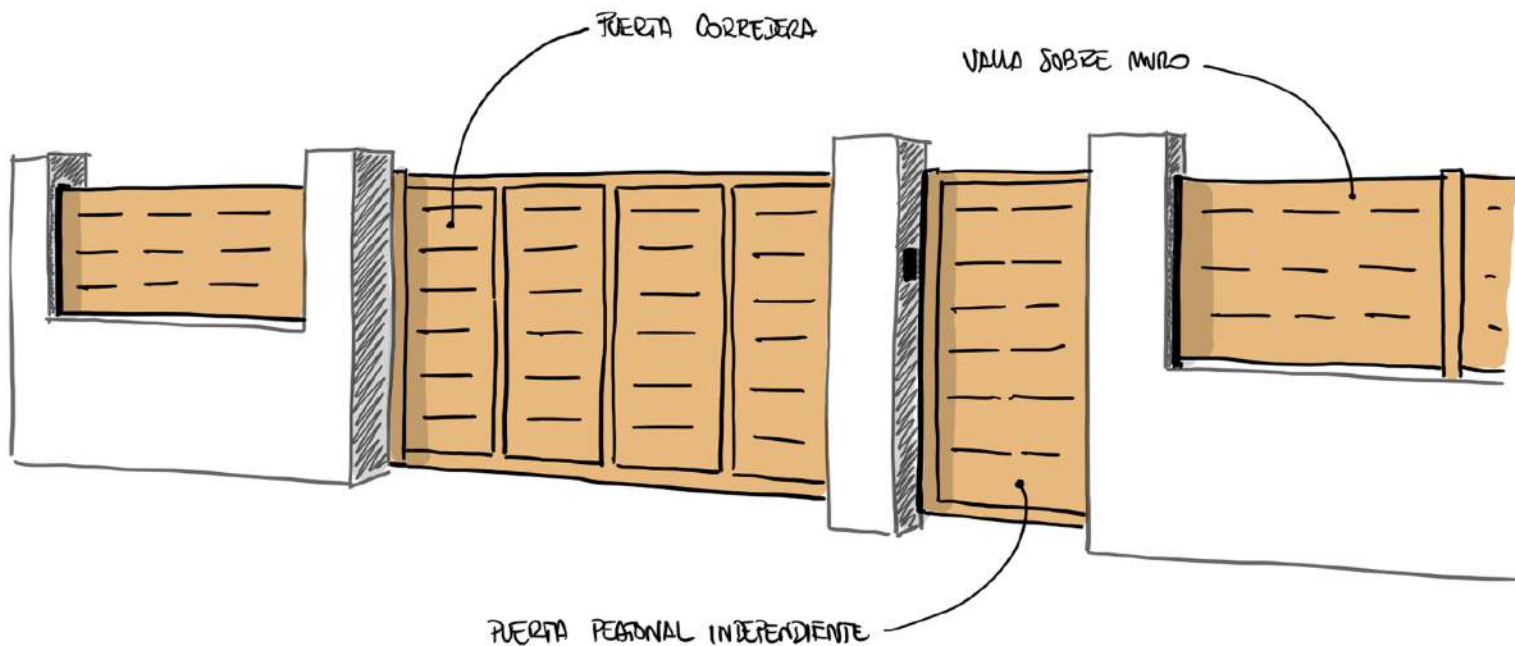

Todos nuestros productos se fabrican con acero galvanizado y se acaban con lacado al horno de alta calidad, que asegura la máxima durabilidad. Estos son los colores que tienes disponible en toda la gama:



BLANCO
RAL9016



NEGRO
RAL 9011



GRIS
FORJA



ÓXIDO



GALVANIZADO



GRIS ANTRACITA
RAL7016

PUERTA PEATONAL INDEPENDIENTE



Es el complemento perfecto y final para la solución completa de cerramiento exterior cuando la instalación lo permite.

DATOS TÉCNICOS

Material: Acero galvanizado

Medidas: 1 metro de ancho x 1 / 1'5 / 1'8 / 2 metros de alto

Acabado: Lacado al horno con pintura en polvo

Equipada con:


- Cerradura abridor automático - Pomo interior y tirador exterior
- Manual con cerradura - Doble manivela, interior y exterior

Apertura:

- Hacia el exterior - Derecha ó Izquierda
- Hacia el interior - Derecha ó izquierda

Instalación:

- Atornillada
- Obrada

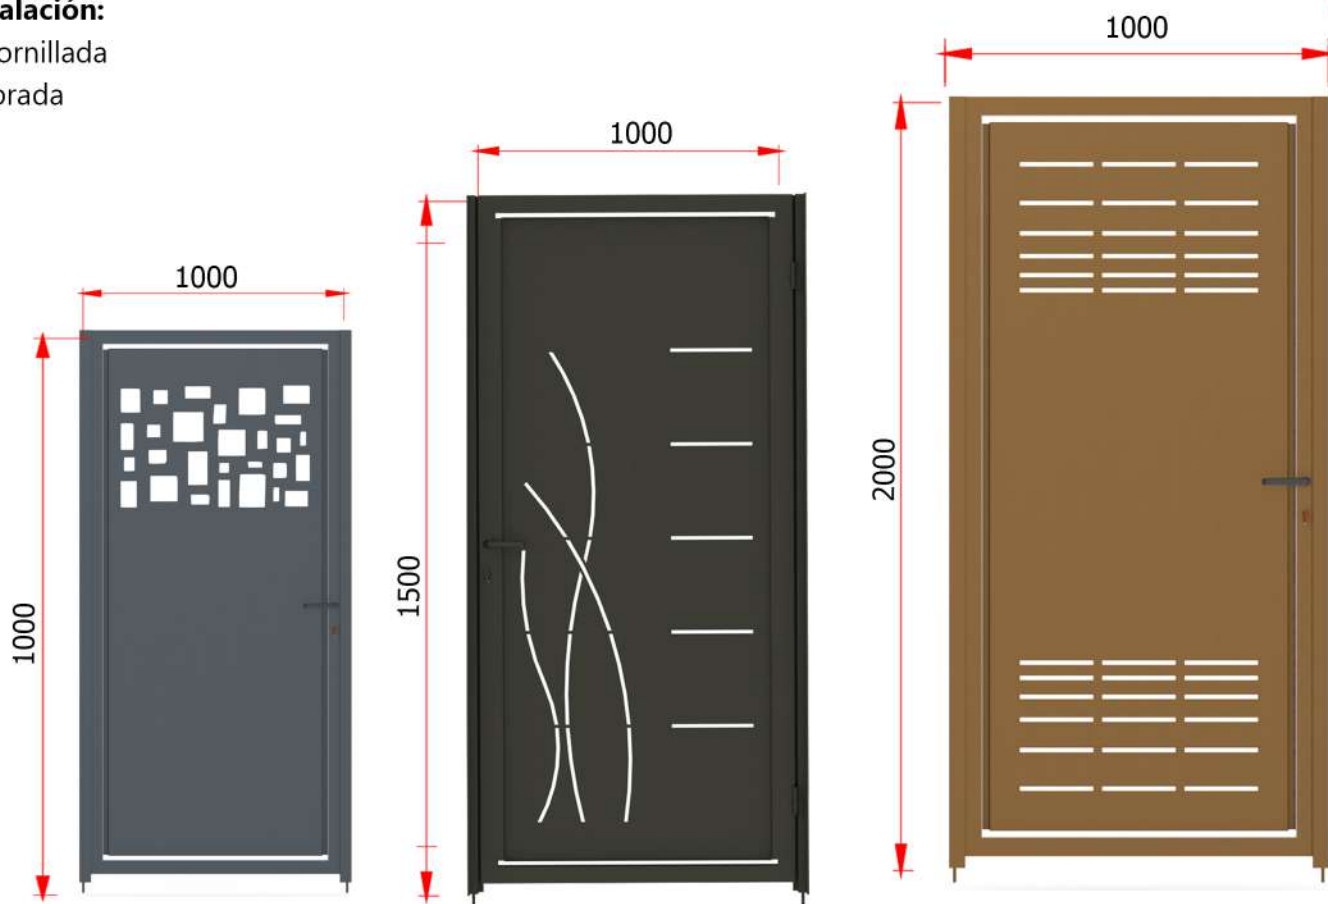


SISTEMA MODULAR DE 75 cm DE ALTURA DE CHAPA




Sistema modular de 1890 x 720 mm para montar sobre muro en cerramientos exteriores. Su instalación es muy sencilla, no necesita realizar ninguna clase de soldaduras, solo montaje de tornillería o, si lo prefieres con postes para obrar.


Su sistema de montaje deja los tornillos ocultos, haciendo que su acabado sea elegante. Para ajustar un módulo a la medida deseada, disponemos de un **accesorio de corte** que permite cortar un módulo (a lo ancho) a la medida deseada y acoplarlo al poste sobre el que finaliza el montaje.



Instalación sencilla

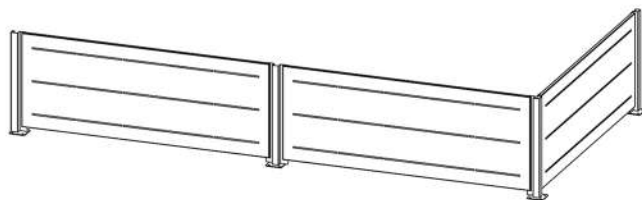

Sin tornillos a la vista

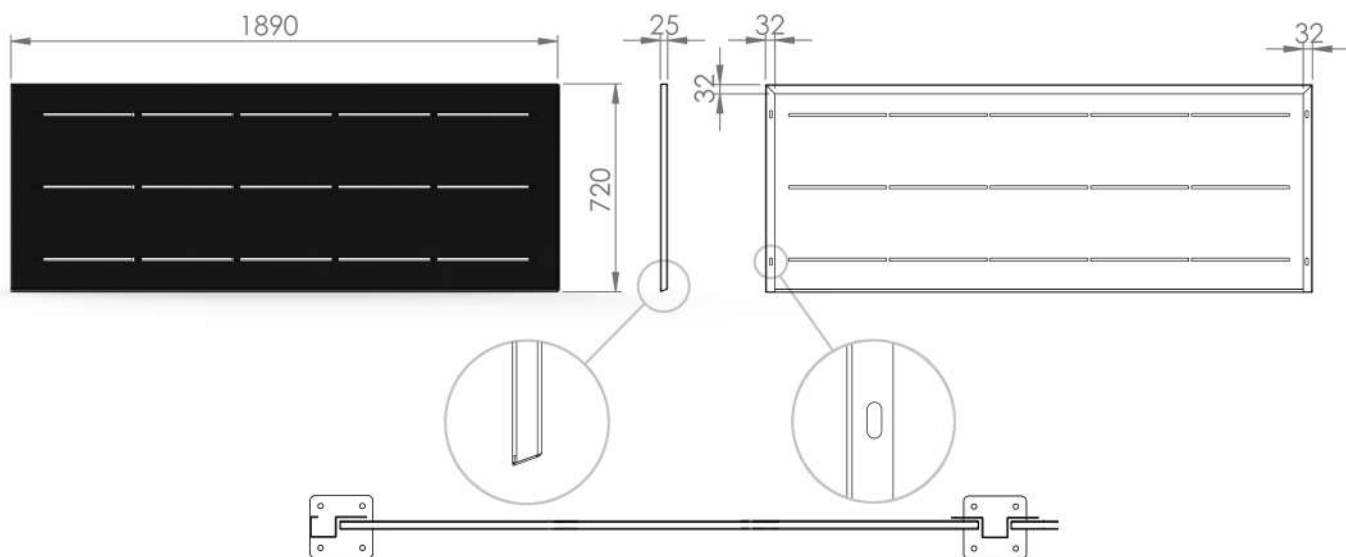

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA: 1890 mm de ancho x 720 mm de alto

ACABADO: Lacado al horno con pintura en polvo

ANCHO DEL MÓDULO: 1890 mm

MATERIAL: Acero galvanizado

ESPESOR DEL MÓDULO: 1'5 mm

PESO: 23 kg aproximadamente dependiendo del modelo

POSTES:

- PARA ATORNILLAR



**Poste
Inicio
Izquierda**

755x120x120mm



**Poste
Inicio
Derecha**

755x120x120mm



**Poste
Central**

755x170x120mm



**Poste
Ángulo
Ajustable**

de 53 a 305°



**Poste
Esquina
Exterior**

755x140x140mm



**Soporte
Anclaje
Lateral a
Pared**

743x110x75mm



**Poste
Esquina
Interior**

735x140x140mm

- PARA OBRAR:



**Poste
Central**

980x167x140mm



**Poste
Esquina
Interior**

980x105x105mm



**Poste
Esquina
Exterior**

980x105x105mm




**Poste
Inicio
Derecha**

980x110x140mm



**Poste
Inicio
Izquierda**

980x110x140mm



**Poste
Ángulo
Ajustable**

de 53 a 305°

ACCESORIO DE CORTE:



El accesorio de corte, es necesario cuando se desea ajustar el ancho del vallado para darle al módulo una terminación a la medida deseada.

DATOS TÉCNICOS


MEDIDA: 710 x 40 mm

MATERIAL: Acero Galvanizado


ESPESOR: 1'5 mm

ACABADO: Lacado al horno con pintura en polvo


MÓDULOS PARA VALLA SOBRE MURO




RUSHES



DOBLE LINES



LINES




PARALLELS



NEW STYLE




GALAXY



LINES&RUSHES



BLIND




TETRIS



SQUAD



SPIDER




SQUARE

BARANDILLA MODULAR DE CHAPA DE 1M DE ALTURA



Sistema modular para montar sobre muro, en balcones o cercados. Su instalación es muy sencilla, ya que **no se necesita realizar ninguna clase de soldadura, tan sólo montaje de tornillería** o, si lo prefieres con postes para obrar. Disponemos de un accesorio de corte para ajustar el módulo de valla a la medida deseada de ancho.

Los módulos de valla miden 1950 x 945 mm y están **fabricados con chapa galvanizada de 1'5 mm de espesor** y con el mismo acabado lacado para toda la gama. Se suministra con toda la tornillería necesaria para su montaje.

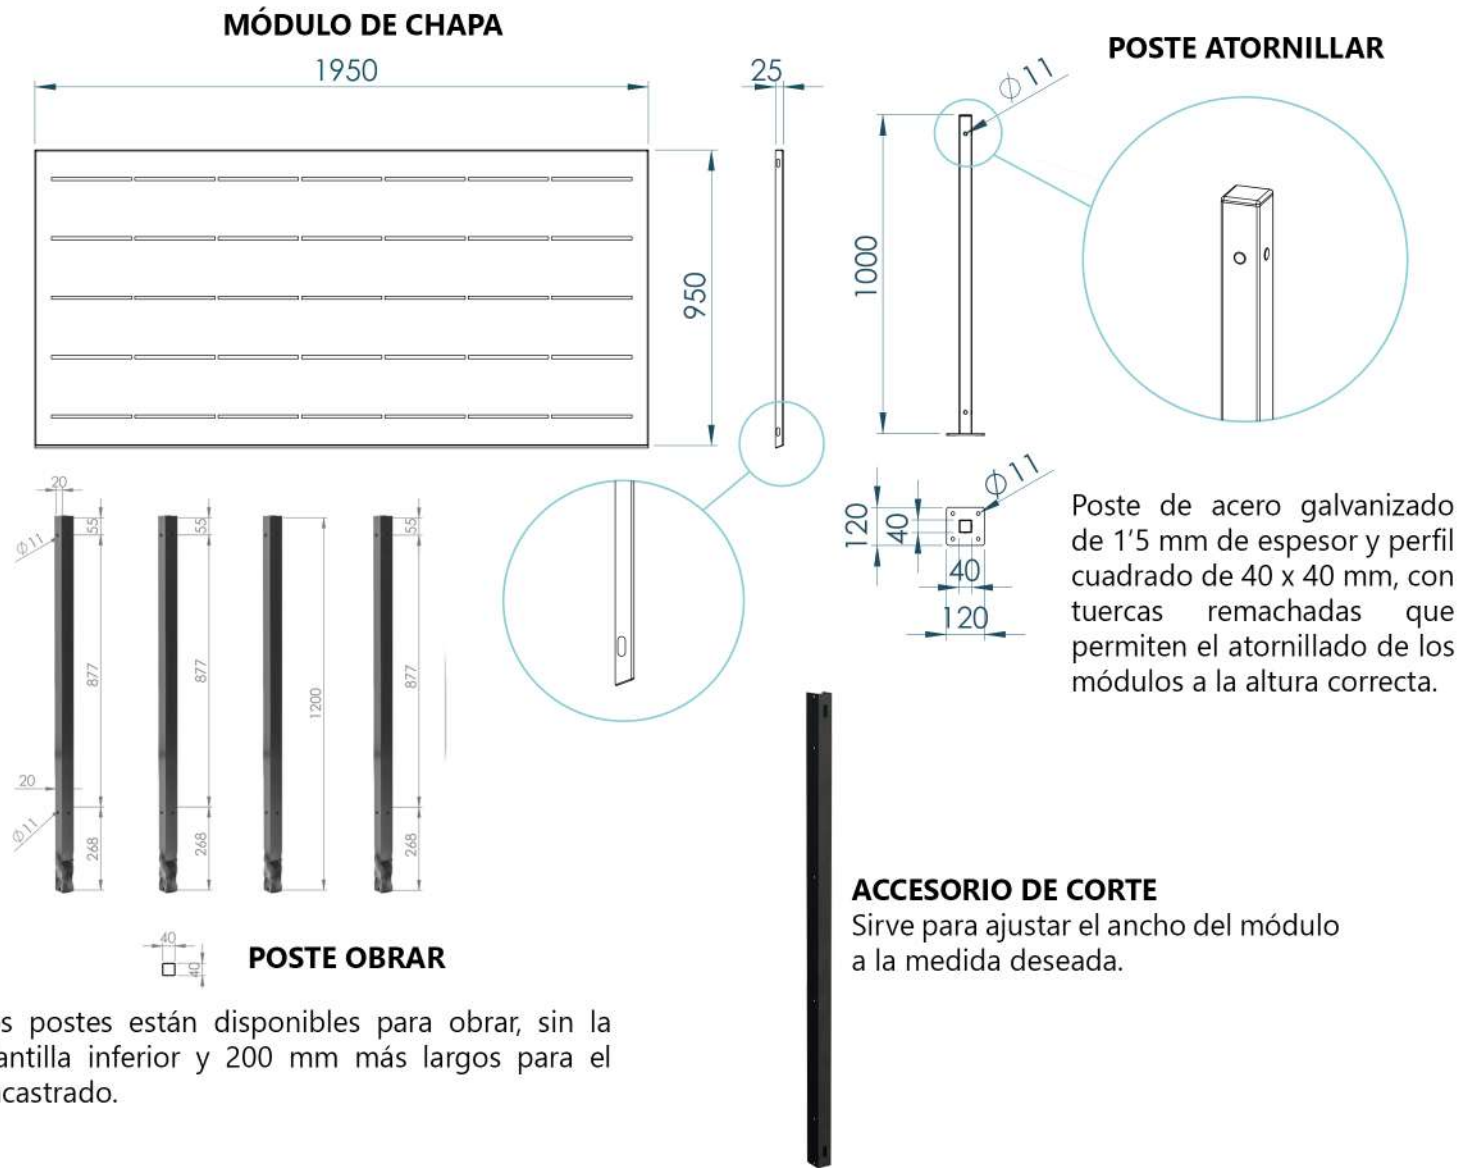

Los postes están disponibles para obrar, sin la plantilla inferior y 200 mm más largos para el encastrado.

- PARA ATORNILLAR



**POSTE
CENTRAL**

40x40 a 1005mm



**POSTE
INICIO**

40x40 a 1005mm




**POSTE
ESCALÓN**

40x40 a 2000mm



**SOPORTE
ANCLAJE
LATERAL**

955x40x73mm



**POSTE
ÁNGULO
AJUSTABLE**

de 33° a 298°



**SOPORTE
LATERAL
INICIO/CENTRAL
PARA ANCLAJE
PARTE INFERIOR**



**SOPORTE
LATERAL PARA
ANCLAJE EN
PARTE INFERIOR**

- PARA OBRAR



**POSTE
OBRAR**

40x40 a 1200mm



**POSTE
ÁNGULO
AJUSTABLE**


de 33° a 298°




**POSTE
ESCALÓN**

40x40 a 2200mm
con base de
120x120x5mm


MÓDULOS DE BARANDILLA DE CHAPA

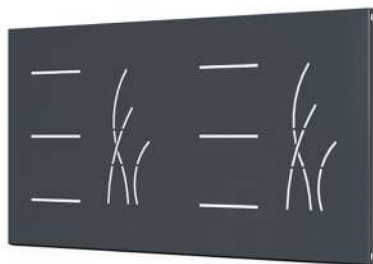


LINES&RUSHES

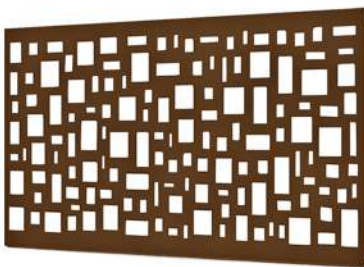


NEW STYLE

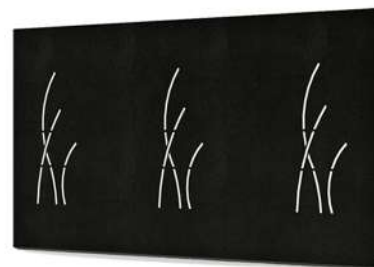


RUSHES

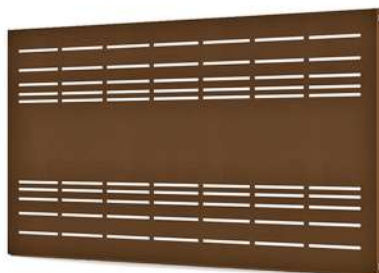


PARALLELS

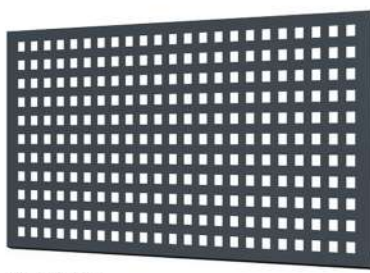


SQUARE

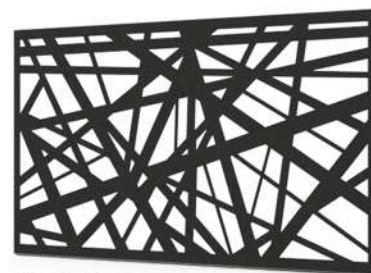


SPIDER

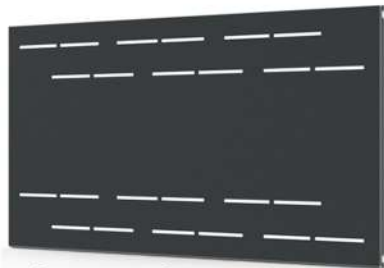

DOBLE LINES

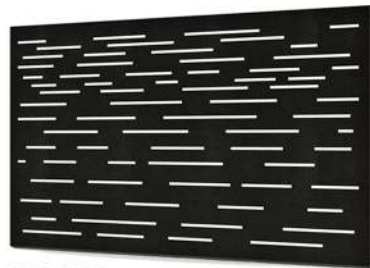

GALAXY

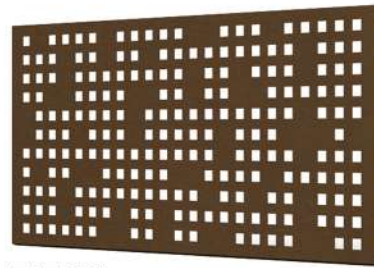


TETRIS



SQUAD



BLIND

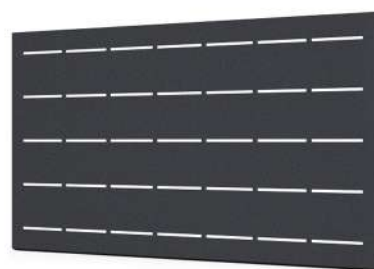

LINES

PUERTAS ESPECIALES - TELESCÓPICA



APLICACIÓN

Ideal para espacios reducidos donde disponemos de poco espacio en el lateral, en el cual se abre la puerta.

DETALLES

Construida completa desde Fábrica con guía de viaje, "u" de cierre, torre y motor opcional con perfiles galvanizados y lacada al horno.

Movimiento de la primera hoja con motor y cremallera. Hoja u hojas restantes con reenvíos, cadenas, pistones y cremalleras.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE INSTALAR LA PUERTA: Fundir la guía con hormigón (se aconseja que la zanja sea como mínimo de 250 x 250 mm por el largo).

Se fabrica siempre sobre medida.



PUERTAS ESPECIALES - CORREDERA MODULAR



Puerta corredera a 90° formada por módulos deslizantes con estructura lateral para sujección de la misma, con guía inferior, perdiendo solamente 210 mm de paso de hueco de obra.

DETALLES

Medida estándar de 3500 mm de ancho x 2000 mm de alto. Es muy importante tener en cuenta la profundidad de la estructura lateral (ancho + un metro = 4'50 metros total).

Todo el recorrido de la guía ha de estar completamente a nivel (zona de paso + tramo curvo + guía lareral).




VALLADO PERFILES VERTICALES

Vallado de perfiles Verticales para colocación sobre muros y preparados para atornillar.

Está compuesto por:

- Una base cubremuros en forma de "U" de 30 x 246 x 30 mm con chapa galvanizada de 3 mm de espesor y perforaciones de Ø11.
- Perfiles verticales con forma de Z de 2 mm de espesor y de acero galvanizado.

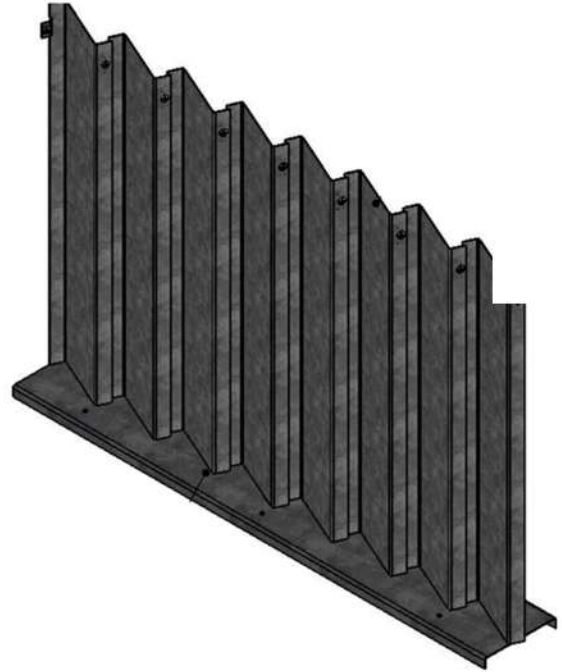

MODELO ALTEA

Permite el paso del aire y no existe visibilidad hacia el interior.

MEDIDAS: 1490 mm de ancho x 1000 mm de alto.

Se pueden hacer con altura especial.

ANCHO DE MURO: 220 mm.

PESO DEL MÓDULO: 46 kg aprox.



MODELO DENIA


Permite el paso del aire y la visibilidad en diagonal en un sentido.

MEDIDAS: 1490 mm de ancho x 1000 mm de alto.

Se pueden hacer con altura especial.

ANCHO DE MURO: 220 mm.

PESO DEL MÓDULO: 43 kg aprox.

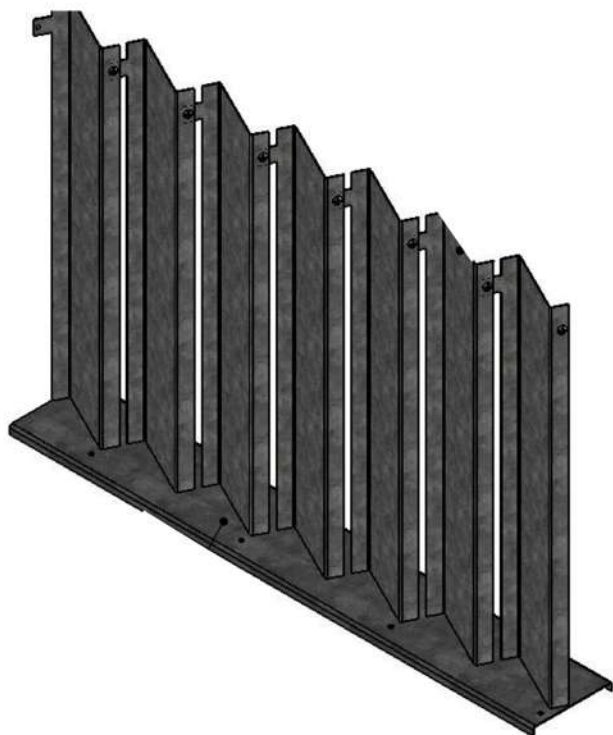

PROYECTOS A MEDIDA

Además de las medidas estándar, hacemos proyectos a medida con los que conseguirás los mismos resultados. Todos los productos están pensados para facilitar la instalación y conseguir unos acabados de primera calidad:

- Puertas correderas a medida
- Cercados con alturas superiores a 100 cm de altura
- Valla sobre muro con alturas o anchos diferentes al estándar
- Proyectos de obra a medida
- Acabados con un RAL específico

Si tienes pensado instalar alguno de nuestros productos, no dudes en consultarnos, ponemos a su disposición nuestra oficina técnica para realizar cualquier proyecto.







una marca registrada de

METÁLICAS CRIADO, S.L.

Pol. Ind. Cotes Baixes, Calle G Parcela 13

03804 ALCOY - Alicante

Tel: 675 921 921 - Francisco

Tel: 622 433 064 - Iván

email: comercial@decofence.es